



EMOTION
WOOD

**ІНСТРУКЦІЯ
З МОНТАЖУ**



PROMENADE



Усі претензії щодо якості необхідно подати до розпилювання, монтажу та фінішної обробки деревини. За потреби проконсультуйтеся з професійним монтажником або зверніться до фахівців Emotionwood.


1. Рекомендації та застереження

- За кілька тижнів до монтажу розмістіть стінові панелі в тому приміщенні, де їх буде встановлено, щоб деревина адаптувалася до його температури та вологості.
- Для монтажу рекомендуємо цвяхозабивний пістолет і фінішні цвяхи з нержавіючої сталі (Senco 1¼", калібр 18 Gauge) або термо- та вологостійкий клей G.E. GE All Purpose Silicone 1 Sealant, білий, 300 мл (10,1 унції).
- Не зберігайте за температури нижче 0 °C.
- Перед монтажем перевірте прямолінійність і рівень рейок. Рекомендований перший міжосьовий крок - 377 мм (14,84 дюйма), усі наступні - 380 мм (14,96 дюйма). Відстані вимірюють між центрами рейок.
- Усі вологі роботи слід завершити до монтажу. Виконання таких робіт після встановлення панелей призведе до поглинання вологи та набухання деревини.
- Для кріплення цвяхами рейки мають бути щонайменше 20 мм (0,78 дюйма) завтовшки та 45 мм (1,77 дюйма) завширшки.
- Переконайтеся, що матеріалу достатньо: відтінки в різних виробничих партіях можуть дещо відрізнятися.
- Для монтажу на клей рейки не потрібні. Переконайтеся, що стіни прямі, чисті та вирівняні.
- Орієнтовні втрати матеріалу становлять 5-10% залежно від бічних елементів.

Для найкращого та довговічного результату рекомендуємо монтувати панелі одночасно на цвяхи ТА клей.

2. Монтаж на клей

1. Очистьте поверхню.
2. Нанесіть клей на панелі.
3. Переконайтеся, що клей нанесено біля всіх країв і кутів.
4. Притисніть панель, щоб силікон зчепився зі стіною, а панель була рівно встановлена.
5. Не наносіть силікон впритул до країв і кутів, щоб він не видавлювався під час притискання панелі.





Нанесення клею

Розміри:



Розмір: 396 × 483 мм
Товщина: 15 мм
Площа покриття: 0,0976 м²
Пакування: 540 × 580 × 100 мм
Панелей у пакуванні: 12

Розміри (США):


Розмір: 15,59 × 19,02 дюйма
Товщина: 0,59 дюйма
Площа покриття: 1,05 фут²
Пакування: 21,26 × 22,83 × 3,94 дюйма
Панелей у пакуванні: 12

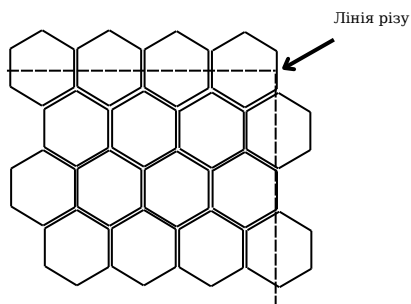



Перший кутовий елемент

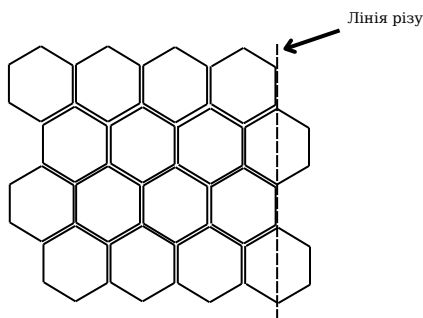

Бічний елемент

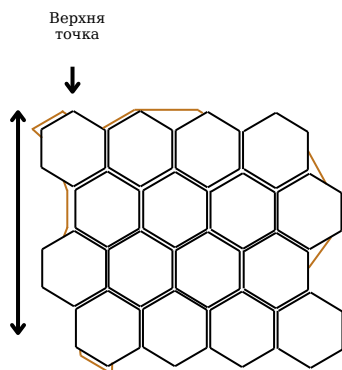

Базове положення панелі



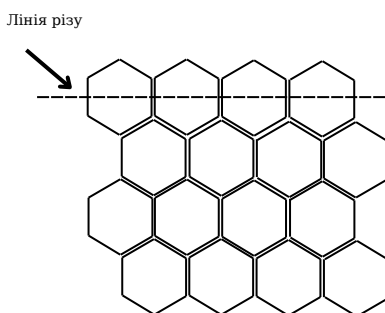


Елемент біля стелі

2. Монтаж на клей


Рекомендуємо починати
монтаж зверху вниз і справа
наліво.

Монтуйте ряд за рядом.


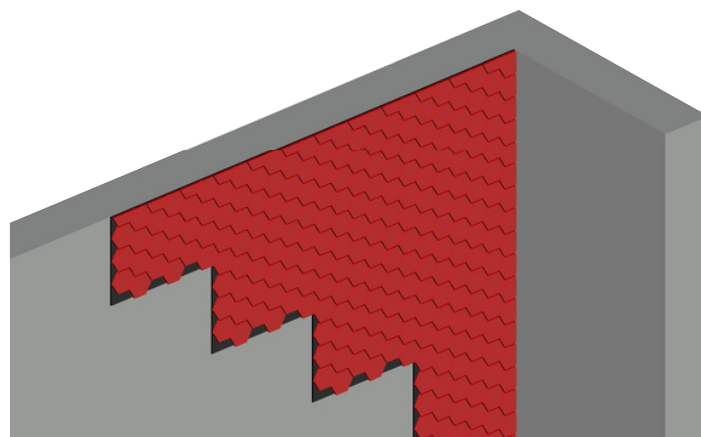
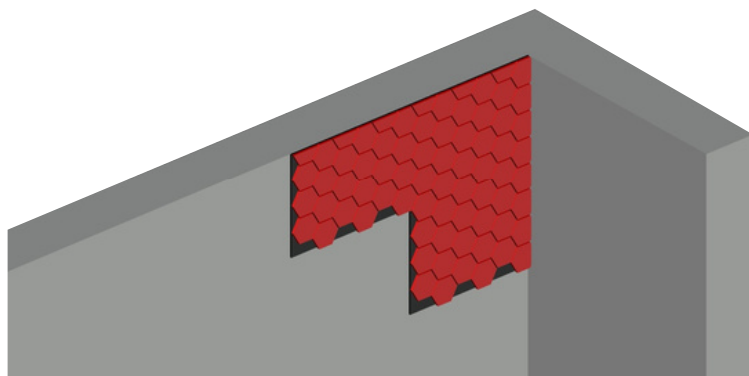
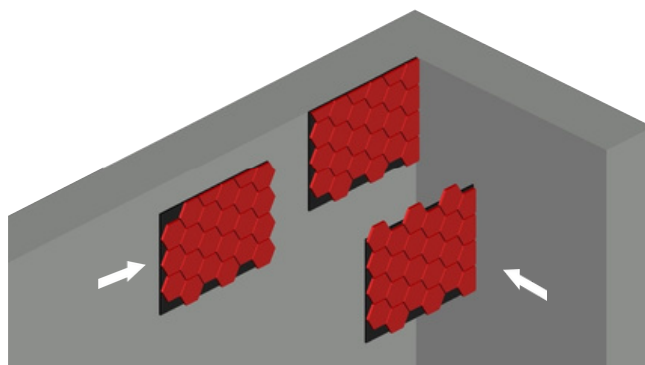


3. Монтаж нержавіючими цвяхами

Рекомендуємо закріплювати з'єднання з лівого боку панелі, а фанерну основу - з правого.

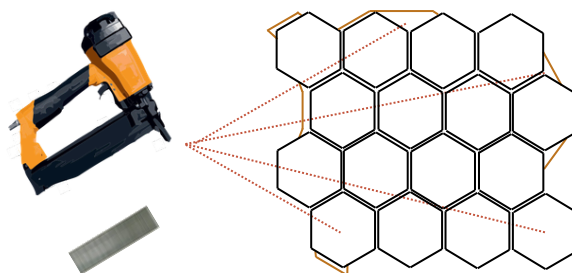

Рекомендуємо цвяхи завдовжки 100 мм (3,94 дюйма).

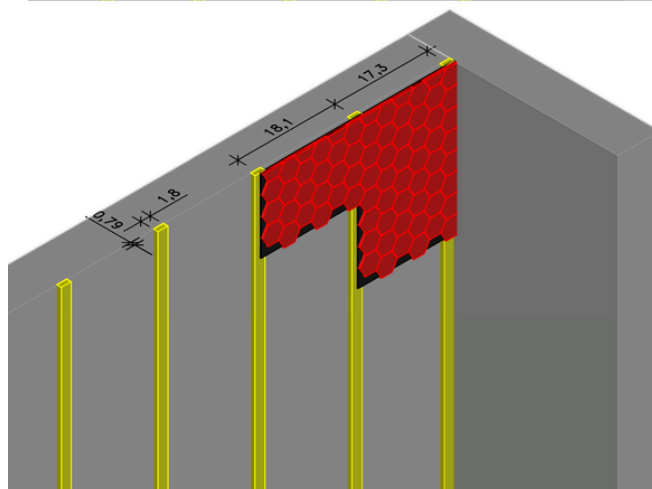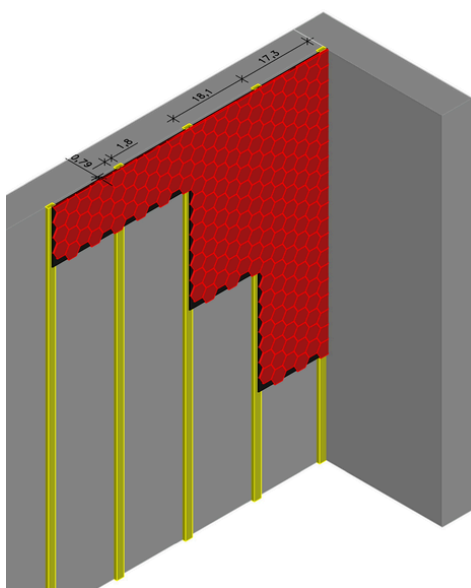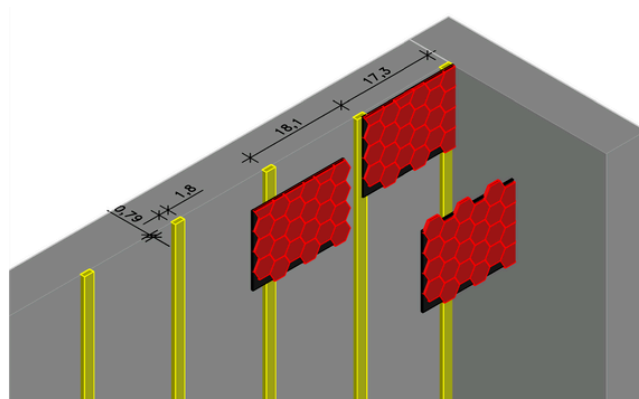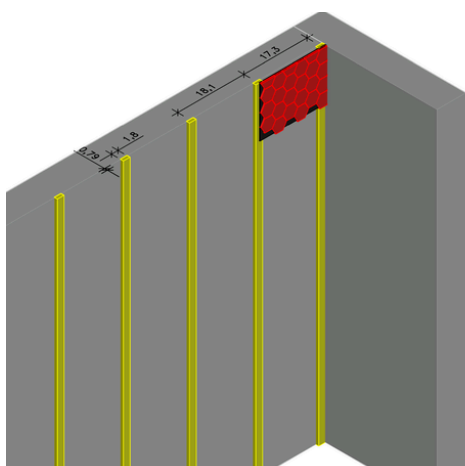

4. Догляд та обробка

1. Якщо елемент панелі пошкоджено або зламано, видаліть його стамескою. Ретельно очистьте фанерну основу від усіх залишків деревини. Потім нанесіть клей на новий елемент і закріпіть його на місці видаленого.

2. Щоб подовжити строк служби панелей, рекомендуємо обробити всі дерев'яні поверхні захисним засобом, що дає деревині дихати. Він захищає від бруду та вологи, полегшує очищення й освіжає вигляд деревини. Видаліть пил, очистьте дерев'яні елементи засобом, придатним для деревини, та дайте їм висохнути. Перед фінішною обробкою поверхня має бути чистою і сухою. Мити панелі проточною водою або мийкою високого тиску суворо заборонено!

3. Рекомендовані інструменти:

- Пістолет для фінішних цвяхів
- Дискова пила
- Пістолет для клею / герметика
- Олівець
- Рулетка
- Будівельний рівень



5. Контактна інформація

Шоурум і виробництво: Kukermiidi 10, Таллінн, Естонія

 emotionwood.ee

 info@emotionwood.ee

 [@emotionwood_wallpanels](https://www.instagram.com/emotionwood_wallpanels)

 [@emotionwood](https://www.facebook.com/emotionwood)

Emotionwood - більше, ніж просто дерево.